



LED-PROBADOR

Portalámparas MR 16 / GU 10 / E14 / E27 / G24

CARGADORES UNIVERSALES AUTOMÁTICOS



nº clavija	salida voltaje	conectores	compatibles
M1	15V	6,3X3,0 mm.	TOSHIBA
M2	16V	5,5x2,5 mm.	IBM / LEVOVO
M3	16V	6,5x4,4 mm.	FUJITSU / SONY
M4	18,5V	4,8x1,7 mm.	COMPAQ / HP
M5	19V	5,5x2,5 mm.	ACER/ASUS / COMPAQ / DELTA / HP / FUJITSU / GATEWAY / TOSHIBA LITEON
M6	19V	5,0x3,0 mm	SAMSUNG
M15	19V	5,5x1,7 mm.	ACER / COMPAQ / DELTA / HP / FUJITSU / GATEWAY / TOSHIBA LITEON
M8	19,5V	6,5x4,4 mm.	SONY
M9	19,5V	7,4x5,0 mm	DELL D series
M10	20,0V	3 pin	DELL D series
M11	20,0V	7,8x5,4 mm.	IBM / LENOVO / OPTION
M20	18,5V	7,4x5,0 mm	HP / COMPAQ

100W
12 ADAPTADORES
medidas 156 x 70 x 18 mm
MÁS PLANO

Referencia

KCU0089 / K1300 Cargador universal automático

Input voltage ...AC 100-240V 50/60Hz

output DC voltage 12V-18V = 5A(MAX)

19V = 4,74A(MAX)

20V = 4,74A(MAX) 24V = 3,75(MAX)

USB PORT.....5V 1A

100W
13 ADAPTADORES
medidas 129 x 56 x 27 mm.

nº clavija	salida volt. corriente	conectores	compatibles
M1	15V 4,5A	6,3X3,0 mm.	TOSHIBA
M2	16V 4A	5,5x2,5 mm.	IBM
M3	16V 4A	6,5x4,4 mm.	FUJITSU / SONY
M4	18,5V 3,6A	4,8x1,7 mm.	COMPAQ / HP/LG
M5	19V 3,6A	5,5x2,5 mm.	DELL/ NEC / DELTA / LS / LITEON GATEWAY / TOSHIBA
M6	19V 3,6A	5,0x3,0 mm	SAMSUNG
M8	19,5V 3,5A	6,5x4,4 mm.	SONY
M9	19,5V 3,5A	7,4x5,0 mm	DELL
M10	20,0V 3,4A	3 pin	DELL
M11	20,0V 3,4A	7,8x5,4 mm.	IBM / LENOVO
M20	18,5V 3,6A	7,4x5,0 mm	HP / COMPAQ
M15	19V 3,6A	5,5x1,7 mm.	ACER / DELTA
M18	12V 4,5A	5,5x2,5 mm.	SAMSUNG / LCD



220 V
y



Referencia

KCU0089 / KCU10 Cargador universal automático

input voltage ...AC 100-240V 50/60Hz y **DC 12-24 V**

output DC voltage 12V-20V 5A MAX

24C 3,75 MAX

USB PORT.....5V 1A



952.022

Megáfono 30W

Alimentación : 8 baterías de LR 14

Dimensiones : 355 x 230mm Ø Peso 1.35kg

Potente megáfono con entrada USB/SD,
Amplificador integrado de 30W .

Cinta de transporte ajustable, función sirena y control de volumen.

Distancia 0.7 - 1km dependiendo de las condiciones.

Entradas USB/SD

Micrófono descolgable anti-feedback (Anti-Larsen)

Robusta construcción en ABS



CMP-USVG6

Convertidor Audio/Video USB 2.0

Convierta sus películas antiguas a formato digital y edítelas en su PC con este convertidor de nueva generación USB 2.0 A/V. El convertidor le permite convertir la señal de vídeo analógica a formato digital de alta resolución. El convertidor es compatible con todos los dispositivos de audio, vídeo y S-Video como V8, VHS, Hi8 y otras cintas.

No es compatible con puertos USB 1.1 o hub

- Input signal: Composite analogue of S-Video
- Output signal: USB 2.0
- Audio input: External audio source
- Power: 5 V, USB bus
- Support: 30 Frames/sec in 720x480 NTSC video resolution
25 Frames/sec in 720x576 PAL video resolution
- Compatible with: Windows® 2000/XP/Vista 32bit/Windows 7
- Chipset: Trident TM5600
- Dimensions: 215x26x15 mm (LxWxH)

Precios especiales
Hasta agotar existencias

REPRO
circuit



TW202P plateado
TW202N negro
70x70 mm.



DMT-700A
tweeter 115x78 mm.



HD-1220 diámetro 304 mm.
Altavoz 12" iman 100x20 mm.




Medida carátula 140x140
taladros 95x95

MHD510V
Medios cúpula 140x140 mm.



HS-E3
tweeter/medios 235x103 mm.

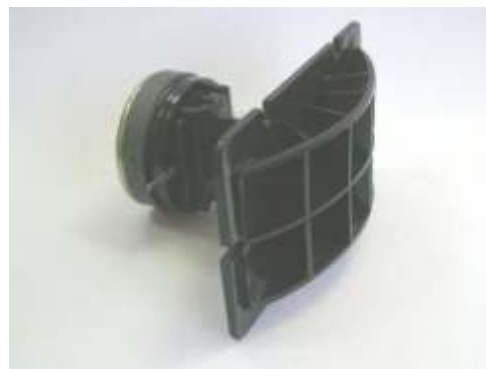

HT-351
tweeter/medios 135x78 mm.



HT-984/4
tweeter/medios 165x10 mm.



TW-361
tweeter 175x75



103.102

Amplificador estereo de 2 x 50W
con entradas para DVD, CD o MP3 asi
como entrada para 2 microfones con funciones
de karaoke (volumen independiente y echo).
Display con vumeter e informacion de la señal
de entrada Ajuste de volumen y echo para karaoke
2 entradas de microfono en frontal
Ajuste de tonos de 2 bandas y balance
3 entradas RCA Conexión de altavoces por bornas
Salida stereo de linea
Dimensiones : 285x220x95 mm.



103.166

Amplificador surround 5.1
Mando a distancia.
230 Vac.50 Hz.
Estereo 20+20W RMS
Surround 10x10W central 10WRMS
5 canales
3 entradas estereo y 1 entrada de linea 5.1
Controladores de tono de 3 bandas
2 controladores ECHO/TONO/VOLUMEN
2 entradas de microfono en frontal
4 ohms estable
Salida para subwoofer
Tonos y balance
Dimensiones: 440x150x360 mm



Entrada de
USB y tarjeta
de memoria

103.134

Amplificador versátil para obtener una optima calidad
de sonido con entrada **Tuner , DVD y CD, MP3 Player etc.** Incorpora tonos de 2-bandas, 2 entradas
de micro para karaoke con efecto echo.
Puerto USB / SD slot in, MP3 ,2-Bandas tonos Echo
Ajustable, 2- entradas Micros en panel frontal FM Tuner
Mando a distancia

Output power.....2x50W
Impedance.....8 Ohms
Input sensitivity:Line.....500mV
Input sensitivity:.....Mic (unbalanced)2mV
Power Supply.....230Vac/50Hz
Dimensions.....95 x 250 x 240mm



12VCC / 230VCA SENOIDAL MODIFICADA

Referencia	Potencia	
37401201	100W MINI	
37401210	150W	
37401211	150W USB	
37401220	300W	
37401221	300W + CABLE ENCENDEDOR	
37401230	600W	
37401240	1000W	
37401250	1500W	
37401255	2000W	
37401291	3000W	

12VCC / 230VCA SENOIDAL PURA

37401260	300W	
37401270	600W	
37401280	1000W	
37401281	1000W C/REMOTO	
37401290	1500W	
37401258	2000W	
37401259	2000W	
37401295	3000W	
37401296	4000W	

24VCC / 230VCA SENOIDAL MODIFICADA

37402410	150W	
37402420	300W	
37402430	600W	
37402440	1000W	
37402450	1500W	
37402457	2000W	
37402459	3000W	

24VCC / 230 VCA SENOIDAL PURA

37402421	300W	
37402435	600W	
37402445	1000W	
37402455	1500W	
37402456	2000W	
37402458	3000W	
37402460	4000W	

Accesorios

CINVERTER	Conexión encendedor inverter 12-24V DCU	
-----------	---	--



Cable HDMI a HDNI M-M

Referencia

KC 1800 1,8 mts.

KC 3000 3 mts.

KC 5000 5 mts. en bolsa

Cable HDMI a **HDMI MINI** M-M 1,4 ETHERNET

Referencia

KC 1500 1,5 mts.



Purpura



Caribe



Blanco



Negro



Rojo

KX-TG1611SPC **Teléfono inalámbrico DECT**

Sencillo y Fácil de Usar

Identificador de llamadas

- * 2 con 50- memoria del identificador de llamadas
- Pantalla LCD iluminada en el microteléfono fácil de leer
- Fácil manejo (Tecla de navegación)
- Textura Premium (libre de manchas)
- 50-Nombres y Libreta de Direcciones
- El número de rellamadas de memoria (hasta 10)
- Melodías seleccionables en el microteléfono
- Llamadas en conferencia * 6
- Intercomunicación (supletorio - supletorio) * 6
- Acciones de llamadas * 6
- Alarma y reloj
- Respuesta con cualquier tecla
- Batería recargable Ni-MH
- Montaje en pared (unidad base)

AGOTADO
STOCK
COLOR ROJO



Gris metálico



Azul oscuro



Blanco

KX-TG2511SCP **Teléfono inalámbrico DECT**

Gran LCD de fácil lectura en el teléfono

Teclado y LCD iluminados

Modo Eco táctil

Altavoz manos libres y auriculares

Identificador de llamadas en espera.

Agenda telefónica de 50 números

Sonido claro

compatible GAP, 10 Rellamadas de Memoria,

5 melodías polifónicas, Cualquier respuesta clave,

Reloj, alarma, Auricular, Timbre / Indicador para cargar batería

AGOTADO
STOCK
DE LOS
3 MOD.



KX-TG1612SPC

Teléfono inalámbrico DECT

Modelo DUO : teléfono + supletorio

Comunicación gratuita entre terminales.

Identificación de llamada con registro de 50 posiciones.

Agenda alfanumérica de 50 posiciones.

Fecha y hora en la pantalla.

Montaje en pared.

Rellamada de los 10 últimos números.

Batería estándar de Ni-Mh

Duración de la batería : 15 horas en conversación y
17 horas en modo de espera.



Colores :en blanco en negro y en rojo

KX-TG7511

Teléfono inalámbrico DECT

El más amplio LCD

El KX-TG7511 incluye 1 Auricular y 1 Unidad Base con cargador integrado. Gracias a su diseño universal y a su tecnología y ecología únicas, este teléfono es perfecto para la oficina o para la vida diaria. La amplia pantalla de 2.1 pulgadas es fácil de leer y el sencillo menú de pantalla te permite acceder a las funcionalidades sin confusión.

El teclado iluminado también simplifica su uso en la oscuridad.

Gracias a los altavoces manos libres del terminal puedes responder sin necesidad de interrumpir lo que estés haciendo, ya sea cocinar, limpiar o navegar por Internet. Es también apropiado para cuando necesitas tomar notas, usar el teclado, etc. Puedes guardar hasta 100 números y nombres en la memoria incorporada. Puedes saber quién llama, siempre y cuando tengas suscrito el servicio de identificación de llamadas. La pantalla LCD reproduce el nombre del llamante (requiere registro en la agenda telefónica) y número.

Otras características: compatible con GAP, mejora de voz, restricción de llamadas, memoria de rellamada de 10 entradas, 10 sonidos polifónicos, cualquier tecla responde, reloj, alarma, localizador de terminal, indicador de tono/carga.



Colores : en blanco y en negro

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE LINE-R 1200

REPRO
circuit



como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones

Salida

Número de Tomas de Corriente 4
Tipo de Receptáculo IEC 320-C13

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada 230V
Potencia de entrada 1200 Vatios
Frecuencia de entrada 50/60 Hz
Tipo de Conexión de Entrada IEC-320 C14
Corriente de Línea Máxima 5.2A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios) 300 Julios
Rechazo de Ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 mHz) 55 dB
Pico de Corriente en Modo Común 12 kAmperios
Límite nominal de paso de tensión < 900

Descripción física

Peso neto 4.20 KG
Altura máxima 116.00 mm
Anchura máxima 214.00 mm
Profundidad máxima 141.00 mm
Peso de envío 4.50 KG
Altura de Envío 175.00 mm
Anchura de Envío
273.00 mm Profundidad de envío 207.00 mm

Descripción medioambiental

Temperatura de trabajo 0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo 5 - 95%
Elevación de Trabajo 0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento 25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento 5 - 95%
Elevación de Almacenamiento 0-15000 metros

Conformidad

Aceptaciones Ciclo C,CE,EN 55024,EN 60950,GOST,Marca GS
Garantía estándar 2 años, reparación o cambio
Cumplimiento medioambiental RoHS,China RoHS



BT-N9200

Antena Wifi

Incorpora el chip **Ralink 3070**

Amplificador de alta potencia de **2W**

Antena omnidireccional de **15 dBi**



**MANDOS
PROGRAMABLES
2X1 y 4X1**



Descarga del software desde la ficha del producto en la web de **www.molgar.com**



MAN2035

Características técnicas

Presentación: Blister

Tipo: Universal **2:1**, programable por PC

Color: Negro

Cable IR comunicación: No incluido

Para: TV, VCR, DVD, HIFI, TDT

Software y cable de comunicación: No incluido

MAN2036

Presentación: Blister

Tipo: Universal **4:1**, programable por PC

Color: Negro

Cable IR comunicación: No incluido

Para: TV, VCR, DVD, HIFI, TDT

Software y cable de comunicación: No incluido



MANPRO001 cable de comunicación Programador para mandos

Para programar es necesario este cable y la tienda con solo uno puede ir personalizando los modelos que le pidan



LL-1003

ADAPTADOR USB WFI DE LARGO ALCANCE
DE 2W A 300 MBPS.
CON 2 ANTENAS DESMONTABLES

Especificaciones:

- Wireless: IEEE 802.11 b/g
- Interfaz: Mini USB 2.0 (compatible USB 1.1)
- Frecuencia: 2412-2462 (USA) 11 canales
2412-2472 (EU) 13 canales
2141-2482 (Japón) 14 canales
- Modulación: BPSK. QPSK. CCK y OFDM
- Conector Antena: SMA
- Tipo de Antena: 2 antenas de 7dbi RP SMA
- Seguridad: WEP 64/128.802.1X support.
WAPA. WPA-PSK-WPAII
- Velocidad: 300Mbps para 802.11g
- LED: Link / Activo
- Compatible: XP. Vista. Win7. Linux y MAC
- Temperatura de uso: -20°C -+ 70°C
- Temperatura de almacenaje: -40°C -+ 80°C
- Potencia de salida: 33 dBi (2000mW)
- Plug-and-Play
- **Chipset 2000mW: Ralink RT-3072**

Contenido:

- CD Driver. Cable USB. Manual de Usuario



KSA750 SAI 750VA

- Controlador inteligente CPU
- 3 pasos de AVR
- Led Indicador
- Carga automática
- Protección de cortocircuito y baja tensión
- Supresión de picos y filtrado de ruido
- Gestión de baterías Inteligente
- Alarma audible.
- DC de arranque en frío con renovación automática cuando se recupera AC.

Especificación de UPS fuera de línea y Hogar

Modelo: 750VA (3 steps of AVR, CPU controlled)

Display: LED indicator

Rango de voltaje: 145-290Vac

Rango de salida de voltaje: 200-255+/-5Vac

Frecuencia de salida: 50+/-0.5Hz (DC Mode)

Forma de onda PWM: (DC Mode)

Tiempo de transferencia: 10ms

Capacidad y cantidad de batería: 1pcs*12V 7A

Tiempo de carga: 10-16hours

Tiempo de respaldo: 3-20minutes 1PC+15 inch CRT)

Temp de trabajo: -5°C-(+40°C)



KSA1050 SAI 1050VA

- Controlador inteligente CPU
- 3 pasos de AVR
- Led Indicador
- Carga automática
- Protección de cortocircuito y baja tensión
- Supresión de picos y filtrado de ruido
- Gestión de baterías Inteligente
- Alarma audible.
- DC de arranque en frío con renovación automática cuando se recupera AC.

Especificación de UPS fuera de línea y Hogar

Modelo: 1050VA (3 steps of AVR, CPU controlled)

Display: LED indicator

Rango de voltaje: 145-290Vac

Rango de salida de voltaje: 200-255+/-5Vac

Frecuencia de salida: 50+/-0.5Hz (DC Mode)

Forma de onda PWM: (DC Mode)

Tiempo de transferencia: 10ms

Capacidad y cantidad de batería: 1pcs*12V 9A

Tiempo de carga: 10-16hours

Tiempo de respaldo: 20-40minutes 1PC+15 inch CRT)

Temp de trabajo: -5°C-(+40°C)

**B1401629**

Multimetro digital profesional a pinza.

Utiliza una pila 9V (incluida)

Voltios DC : 200m/20/1000V,+- (0,5%+1)

Voltios AC : 200m/20/750V, +- (1%+4)

Intensidad AC : 20A-1000A, +- (2%+2)

Resistencia : 2000/20K/200Kohms,+- (2%+2)

Frecuencia : 2KHz, +- (1.5%+5)

Temperatura : 0°C-750°C, +- (1%+2)

Con indicador acústico, memoria de lectura,
prueba de aislamiento, test de diodos.

Protección de sobrecargas e indicador del
estado de la batería.

Con puntas y cable.

Dimensiones : 230x90x37 mm.

Amplificador Portatil 30W-USB/SD/VHF WMS

REPRO
circuit

skytec

Medidas : 138 x 220 x 310 mm

Peso : 3.45kg



Puede usarse en cualquier lugar sin necesitar tomas de corriente gracias a su batería interna

AUTONOMIA DE 2 A 4 HORAS , DEPENDE DEL VOLUMEN



INCLUIDO



178.860

ST-030 sistema de sonido inalámbrico con puerto USB/SD.
Este amplificador portatil de 50W es ideal para presentaciones en eventos, escuelas, asociaciones, etc.. Puede usarse en cualquier lugar sin necesitar tomas de corriente gracias a su batería interna. El alcance del micrófono de mano inalámbrico por VHF es de aproximadamente 50 metros bajo condiciones ideales. Incorpora Echo, entrada de audio por jack 3,5mm, antena y opera con MP3. Se suministra con bandolera.
Amplificador de 50W
Micrófono de mano VHF
Batería interna
Puerto USB/SD
Entrada Auxiliar jack 3.5mm
Echo
Antena incorporada
Cantoneras metalicas

Output power:Max. : 30W
Operating frequency : 201.400MHz
Frequency response : 100Hz-16kHz
THD<0.5%
Signal to noise ratio :>100dB
Woofers 6"
Power Supply : 230Vac / 50Hz or 12Vdc
Battery : 12Vdc/2.6Ah



36100040

Cargador USB dual para el coche
con linterna LED

Entrada: 12-24V

Salida 5V 1,5A

Dimensiones : 120x38x38 mm.

Bateria de litio de 80 mAh



QC-2USB

Cargador dual para el coche

Entrada : 12-24V

Salida 5,4V 2,5A

Tamaño pequeño



M11MICRO

Cargador para coche micro USB

Salida 5,4V 600 mA

Tamaño pequeño



Argent, 13 (Pol. Ind. La Clota)
08290 Cerdanyola del Vallés
BARCELONA (SPAIN)
Tel. 93 594 67 90 Fax. 93 594 67 91

Nueva incorporación a catálogo



BOLSAS DE CIERRE RAPIDO PB

Bolsas fabricadas en polietileno (LDPE), transparente, reciclable, con cierre "hermético" en su parte superior, que encaja por presión manual.

Este tipo de bolsas, gracias a su tipo de cierre, permite su reutilización al permitir su apertura y cierre en varias ocasiones.

Asimismo, dicho cierre evita manipulaciones posteriores (soldado, grapado, etc.).

El espesor de estas bolsas, el mismo para todas las medidas, es de **G.200 (0,05 Mm.)**.

Medidas disponibles (mm):

PRECIO 100UNIDADES

70 x 100
80 x 120
100 x 150
120 x 180
150 x 220
180 x 250
250 x 330

CANTIDAD MINIMA 100 UNIDADES